



Profesionální endoskop Inskam 128

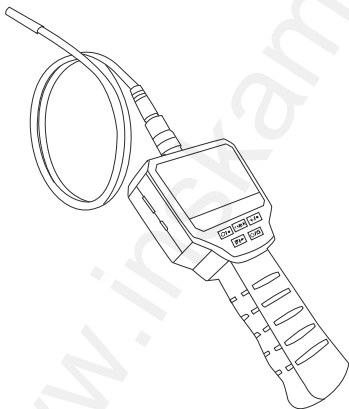

Uživatelská příručka

POPIS PRODUKTU



- 1 – Slot pro paměťovou kartu:** Slouží pro vložení paměťové karty microSD o velikosti až 64 GB. Podporuje pouze karty třídy 10 (Class 10) nebo vyšší a formátované na FAT32. (Karta není součástí balení.)
- 2 – Konektor micro USB:** Slouží k připojení USB kabelu pro napájení 5 V.
- 3 – LED indikátor:** Slouží jako indikátor nabíjení. Při nabíjení svítí vždy červeně a po úplném nabití automaticky zhasne.
- 4 – Tlačítko Otočení/Nahoru:** Slouží pro pohyb v menu. Ve foto režimu nahoru a dolů, v ostatních režimech nahoru a doleva.
- 5 – Tlačítko Zpět/Prohlížení souboru:** Slouží pro pohyb v menu. Ve foto režimu krátkým stisknutím zobrazí soubory, v ostatních režimech krátkým stisknutím přechod na předchozí menu nahoru a doleva.


- 6 – Tlačítko Foto/Video/OK:** Ve foto režimu krátkým stisknutím pořídíte fotografii, dlouhým stisknutím zahájíte nahrávání videa, opětovným stisknutím ukončíte video. V jiných režimech krátkým stisknutím potvrdíte svou volbu.
- 7 – Tlačítko Zap/Vyp/Nastavení:** Krátkým stisknutím se zobrazí menu nastavení. Dlouhým stisknutím na 2 sekundy endoskop zapnete/ vypnete.
- 8 – Tlačítko Dolů/Nastavení světla:** Ve foto režimu slouží k nastavení osvětlení pozorovaných předmětů (čtyři stupně), v ostatních režimech pohyb v menu dolů a doprava.

POZNÁMKY PRO INSTALACI


1) Připojení kabelu

Nejprve se ujistěte, že drážka na vnějšku konektoru na kabelu je zarovnána s červenou tečkou na konektoru na endoskopu, pak spojte konektory a utáhněte převlečnou matku, aby nedošlo k rozpojení.

Zasuňte konektor kabelu
do konektoru endoskopu




Utáhněte převlečnou matku



2) Instalace příslušenství


Instalace příslušenství – háčku, bočního zrcátka a magnetu je stejná.
Instalace háčku – viz obrázek.









ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

- 1) Do slotu pro paměťovou kartu vložte microSD kartu (není součástí balení), jemně na ni zatlačte, dokud není uzamčena.

Poznámka: Pro záznam a ukládání fotografií a videí musí být vložena karta microSD třídy 10.



- 2) Stisknutím a podržením tlačítka **Zap/Vyp/Nastavení** / zapnete zařízení a poté si upravte jas kamery pomocí tlačítka **Dolů/Nastavení světla** /.
- 3) Stisknutím tlačítka **Foto/Video/OK** /**OK** pořídíte fotografii, dlouhým stisknutím tohoto tlačítka /**OK** zahájíte záznam videa a dalším stisknutím záznam ukončíte.

NABÍJENÍ

Konektor micro USB napájecího kabelu zapojte do micro USB konektoru na levé straně displeje a k nabíjení zařízení použijte napájecí adaptér 5 V= 1 A. Když se baterie nabíjí, indikátor nabíjení na levé straně displeje bude svítit červeně.

Po úplném nabití baterie indikátor nabíjení zhasne a napájecí kabel odpojte. Celý proces nabíjení trvá asi 2,5 hodiny.

Po úplném nabití můžete zařízení používat přibližně 3 hodiny. Když je baterie téměř vybitá, na displeji se zobrazí ikona vybité baterie. Poté musíte opět připojit napájecí kabel a adaptér.

(Poznámka: Zařízení je úplně nefunkční. Proto musí být doba nabíjení alespoň 1 hodinu, aby bylo možné jej normálně používat).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Monitor: LCD 3 palce

Rozlišení kamery: 1920 × 1080 pixelů

Horizontální úhel pohledu: 70°

Jazyk: English, Garmian, Simplified Chinese, Spanish, French, Russian, Japanese, atd.

Vzdálenost zaostření: 3–500 cm

Stupeň krytí: IP 67 (pouze objektiv kamery) (chráněno proti ponoření do vody 1 m hloubky)

Kapacita baterie: 1 800 mAh

Výdrž baterie: asi 3 hodiny

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Přístroj nelze zapnout	<ol style="list-style-type: none">1. Je baterie nabitá?2. Je napájecí kabel správně připojen?
Nezdařilo se čtení paměťové karty	<ol style="list-style-type: none">1. Je formát karty správný? (tento přístroj podporuje pouze formát FAT32)2. Vyjměte kartu z jejího slotu a opět ji tam vložte.
Po připojení přístroje k počítači nelze paměťovou kartu číst	<ol style="list-style-type: none">1. Odpojte a opět zapojte přístroj k počítači.2. Potvrďte, že chcete vstoupit do režimu Mass Storage (úložiště).
Přístroj nefunguje	Připojte napájecí kabel k nabíječce a po automatickém odpojení opět zapněte.
Obraz je rozmazaný nebo flekatý	Opatrně vyčistěte obrazovku jemným hadříkem.

Ochrana životního prostředí

Elektrické produkty by neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. obraťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo recyklační kontejnery.



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz